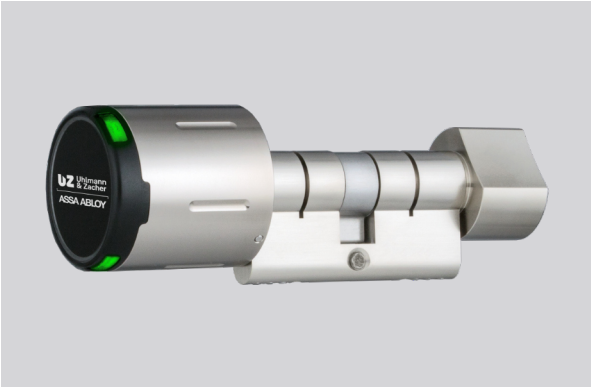


Elektronischer Schließzylinder Standard

Batteriebetriebene Schließeinheit für die Cloudtime - Zutrittskontrolle

Leistungsmerkmale

Produkte
- elektronischer Schließzylinder mit elektronischem und mechanischem Knauf

Varianten:
- Doppelknaufzylinder mit beidseitiger elektronischer Berechtigung
- Halbzylinder

Zusätzliche Optionen:
- IP66 für den Einsatz an Außentüren
- Rauch- und Brandschutztüren
- Antipanikfunktion
- Kernziehschutzfräsung auf Elektronikseite

Identifikation
- Durch passive Transponder nach dem Standard MIFARE®
- Die passiven Transponder benötigen keine Batterien und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, z. B. im ISO-Karten Format oder als Schlüsselanhänger

Einbau:
- Geeignet zum Einbau in Profilzylinder-Schlösser
- Keine Verkabelung notwendig
- Einfache Montage/Demontage
- authorisiert über eine Demontagekarte

Verwendung
- **Offline** – die Programmierung der Transponder erfolgt an
  - einer Programmierstation,
  - einem Wandleser
  - einem Zeiterfassungsgerät
- **Online** in Verbindung mit Funkmodul und Türcontroller TCK
- Togglefunktion (Daueröffnung) möglich

Technische Daten

Maße
- Elektronischer Knauf
  - Länge 42,7 mm
  - Durchmesser 40,0 mm
- Mechanischer Knauf
  - Länge 20,0 mm
  - Durchmesser 29,0 mm
- Zylinderlängen 30/30 mm bis 200/200mm in 5 mm Schritten
- Abmessungen des Zylinders für Europrofil-Schlösser nach DIN 18252

Betriebstemperatur
- –25°C bis + 65°C

Stromversorgung
- Batterien, 2 Stück, Typ CR2 Lithium 3V

Batterielebensdauer
- MIFARE® bis zu 70.000 Betätigungen oder 7 Jahre

Batteriewechsel
- Die letzten ca. 1000 möglichen Betätigungen eines Batteriesatzes werden akustisch sinalisiert. Die Batteriewechselkarte authorisiert zum Wechsel der Batterien

Notöffnung
- Externe Stromversorgung über Low-Power-Adapter jederzeit möglich

Weckfunktion
- Automatisches Wecken durch Vorhalten eines Transponders oder durch Andrehen