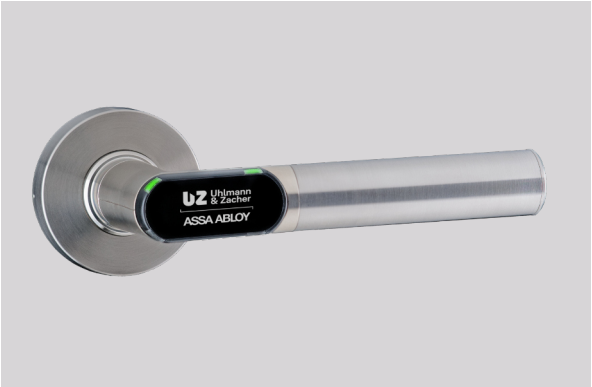


Elektronischer Türdrücker

Elektronischer Türdrücker zur Anwendung in ACALOS Zutrittssteuerungen.

Leistungsmerkmale

Produkte
- Elektronischer Türdrücker mit einseitiger elektronischer Berechtigung. Die Leseeinheit, Elektronik, Stromversorgung und Mechanik befindet sich im Türdrücker

Varianten:
- 3 Drückervarianten 1xL - 2xU-Form
- 2 Rosettenformen rund und oval
- als Türbeschlag, Blind- und Profilzylindervarinaten

Identifikation
- Durch passive Transponder nach dem Standard MIFARE®
- Die passiven Transponder benötigen keine Batterien und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, z. B. im EC-Kartenformat oder als Schlüsselanhänger

Einbau:
- Einsatz in allen gängigen Vollblatt- und Rahmentüren mit einem Dornmaß > 20mm
- Keine Verkabelung notwendig
- Geeignet für Flucht, Rauchschutz- und Brandschutztüren
- Einfache Montage/Demontage

Verwendung
- Online in Verbindung mit online-Funkmodul und Türcontroller TCK 22
- Offline – die Programmierung der Transponder erfolgt direkt am Schließzylinder
- Togglefunktion (Daueröffnung) möglich

Einsatzbereich
- Im Innenbereich

Technische Daten

Maße
- Türdrücker L-Form

Länge	140 mm
Höhe	76 mm
Durchmesser	22 mm

- Rundrosette

Höhe	13 mm
Durchmesser	55 mm

- Vierkanstärken: 7; 8; 8,5; 9; 10 mm
- Vierkantlängen müssen bei der Bestellung angegeben werden (Türstärke 30-110 mm)

Betriebstemperatur
- + 5°C bis + 65°C

Stromversorgung
- Batterien, 1 Stück, Typ CR123A 3V

Batterielebensdauer
- MIFARE bis zu 140.000 Betätigungen oder 10 Jahre

Batteriewechsel
- Die letzten ca. 1000 möglichen Betätigungen eines Batteriesatzes werden akustisch sinalisiert