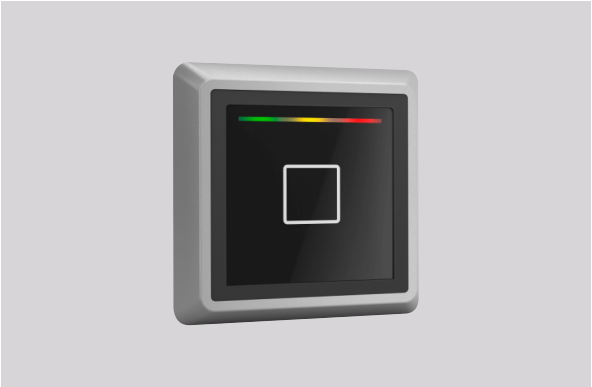


OEM Wandleser IK9

Online-Wandleser mit erhöhter Schlagfestigkeit für die Cloudtime Zutrolle

Leistungsmerkmale

Produkte
- Dieser OEM-Wandleser ist ein Online-Wandleser und kann mit dem CTI-Türcontroller TCK betrieben werden
- besteht aus einem robusten Metallgehäuse
- In der Version mit Pin-Tastatur hat der Leser eine kapazitive Touchtastatur
- Statusmeldungen des Lesers erfolgen durch eine 3-Status LED und akustische Signalstation
- Jeder Leser verfügt über einen Sabotageschalter

Identifikation
- Gelesen werden passive RFID Transponder nach dem Standard MIFARE®
- Die passiven Transponder benötigen keine Batterien und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, z. B. im ISO-Karten Format oder als Schlüsselanhänger

Einbau:
- einfache Montage auf jede Unterputz- oder Hohlwand-Gerätedose nach DIN mit Schraubenabstand 60 mm

Verwendung
- Dieser Leser ist für den Einsatz in Innenbereichen und geschützten Außenbereichen geeignet
- Durch seine Schlagfestigkeit eignet er sich an Eingängen, die erhöhter Vanadalismusgefahr ausgesetzt sind
- Die Wandleser werden an höher frequentierten Eingängen verwendet (oft in Verbindung mit selbstveriegelnden Schlössern mit Panikfunktion)
- Einsatz im Bereich Online - Zutrittskontrolle von Türen, Toren, Drehkreuzen und Schranken im ungeschützten Außenbereich

Technische Daten

Maße
- BxHxT 135 x 135 x 37 mm

Betriebstemperatur
- −25°C bis + 60°C

Stromversorgung
- 8-30 VDC max. 200 mA

Kommunikation
- RS485 2-Drahtleitung
- Endwiderstände
- Adressierung über DIL-Schalter
- Max. Leistungslänge 500m

Verkabelung
- Cat5 Kabel oder höher
- 2x BUS-Leitung
- 2x Stromversorgung für Leser
- Schaltsignale oder weitere Stromversorgungen sollten über ein seperates Kabel geführt werden

Schutzgrad
- IP54

Schlagfestigkeit
- IK9

RFID-Leser
- MIFARE®
- Alle MIFARE®-Typen werden gelesen
- Standardleseverfahren UID
- auf Wunsch können Leser konfiguriert werden, so dass sie von Applikationen (Desfire) oder Sektoren (Classic) lesen