

CX Wandleser

Offline-Wandleser zur Anwendung im Cloudtime-Zutrittsmanagement

Leistungsmerkmale

Produkt
- Mit dem Clex Wandleser werden potentialfreie Kontakte (z. B. für elektrische Türöffner, Elektroschlösser etc.) geschaltet
- Kompakte Bauweise
- Das Produkt CX8136 ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Das Produkt CX8138 mit einer zusätzlichen Dichtung ist speziell für den Einsatz im Außenbereich konzipiert und hält rauer Witterung stand.

Identifikation
- Gelesen werden passive RFID-Transponder nach dem Standard MIFARE®
- Die passiven Transponder benötigen keine Batterien und es gibt sie in verschiedensten Ausführungen, z. B. im ISO-Karten Format oder als Schlüsselanhänger

Einbau
- Geeignet für den Einbau in Standard-UP-Dosen
- Kann an vielfältige vorhandene Spannungsversorgungen angeschlossen werden
- Unterputz- und Aufputzvariante

Verwendung
- Dieser Leser ist für den Einsatz in Innen- und Außenbereich geeignet
- Summer und elektrische Tür- und Torantriebe werden damit angesteuert.
  Auch Vorzugsfahrten in Fahrstühlen sind möglich.

Technische Daten

Maße
- Länge 98,7 mm, Breite 98,7 mm, Höhe 39,4 mm

Betriebstemperatur
- -25°C bis +65°C

Stromversorgung
- Versorgungsspannung 8-40 V DC oder 8-24 V AC


RFID-Leser
- MIFARE® 13,56 MHz (868 MHz): MIFARE® DESFire®

Schutzgrad
- IP66

Relais Anschlüsse
- max. 30 V AC/DC, max. 1,5 A mit eingebautem Schutz-Varistor (47 V, 1.0 J)
  Typ PhotoMOS Relais
  max. 30 V AC/DC, max. 1.5 A

Verkabelung
- Zum leichteren Anschließen der Kabel, kann der Anschlussblock vom Wandleser abegzogen werden

Optionen

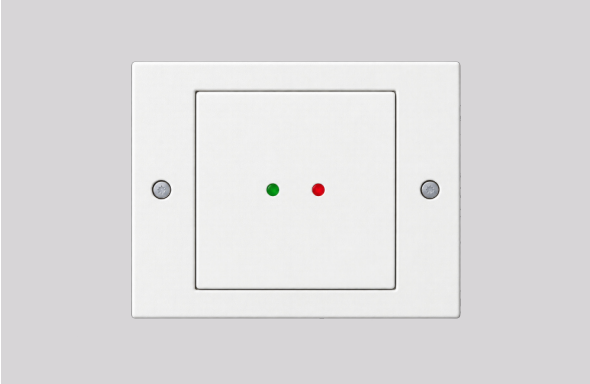

weitere Farboptionen

· neben der Farbe Anthrazit (siehe oben) gibt es die Möglichkeit, den Wandleser in der Farbe Reinweiß zu erhalten